




LG

Life's Good

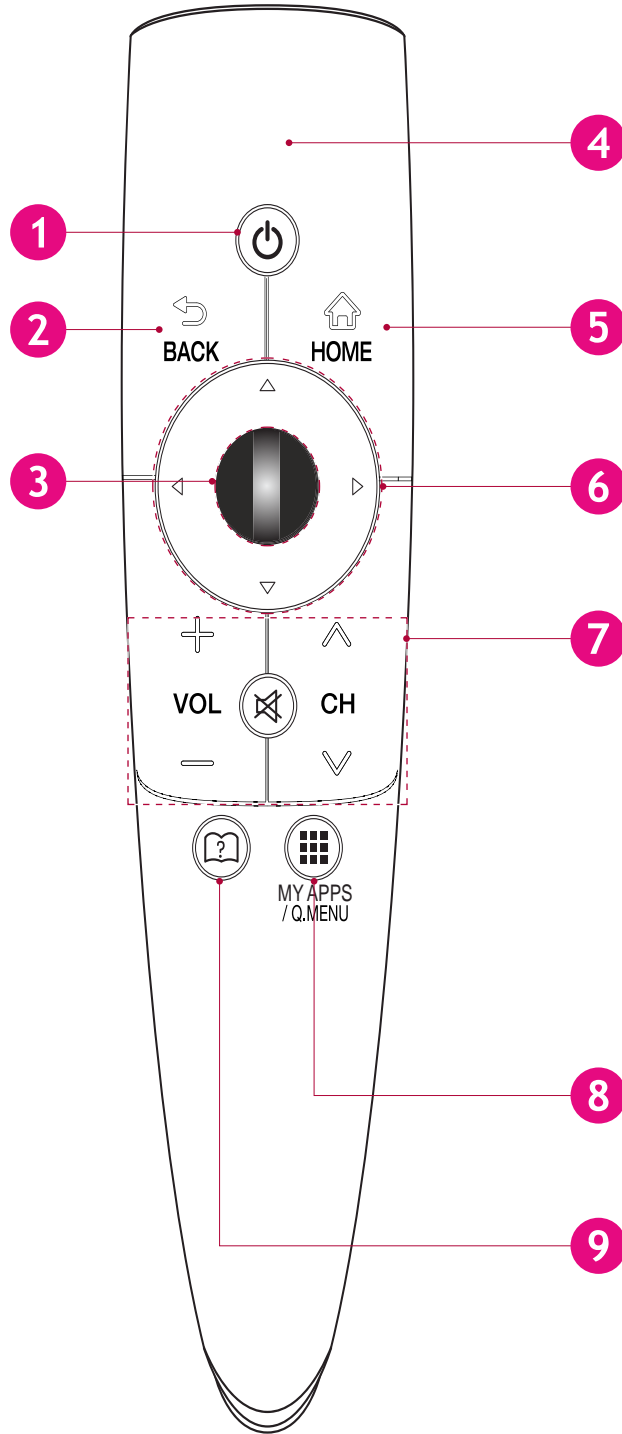

KULLANIM KILAVUZU MAGIC REMOTE

AN-MR300

Uzaktan Kumanda (AN-MR3004)

RF Dongle (AN-MR300C)

P/NO : MBM51168845(1204-REV01)



www.onurelektronik.com.tr



LG

Life's Good

Uzaktan Kumanda Açıklaması

1	GÜÇ : TV'yi açar veya kapatır.
2	BACK (GER) : Önceki seviyeye döner.
3	Tekerlek (OK) (Tamam) : Menüleri ve opsiyonları seçer ve girişi onaylar. Kayıtlı kanallar arasında gezinmenizi sağlar. Ekran üzerinde imleci hareket ettirirken gezinme düğmesine basarsanız, imleç kaybolur ve Magic uzaktan kumandası normal bir uzaktan kumanda gibi çalışmaya devam eder. İmleciyi tekrar görüntülemek için Magic uzaktan kumandayı yana doğru sallayın. Normal bir programı izlerken tekerleğe tıkladığınızda, TV ekranının altında bir rehber görüntülenir. Hareket komutlarını izlerseniz, bir önceki kanalı ve son görüntülenenenler listesini açabilirsiniz.
4	İletken (RF & Bluetooth vericisi) Çalışırken yanıp söner.
5	HOME (ANA MENÜ) : Ana menüye girer.
6	Gezinme (yukarı/aşağı/sol/sağ) Menüler ve opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.
7	VOL (Ses) (+/-) : Ses seviyesini ayarlar. CH ?? : Kayıtlı program ve kanallar arasında gezinmenizi sağlar. MUTE (Sessiz) : Tüm sesleri kapatır.
8	MY APPS, Q.MENU görüntüler.
9	Kullanıcı Kılavuzu'nu görüntüler.







LG

Life's Good

Aksesuarlar




Sihirli uzaktan kumanda ve Alkalin Piller (AA) (Ülkeye ba lı)




Kullanım kılavuzu



Dongle Cihazı




Dongle Cihazı Kablosu




Velcro

Dongle Cihazı

PM6800 / PM6700 / PM4710 / PM4700 bu ağıta ihtiya duymaz. PDP TV yerle iktir.

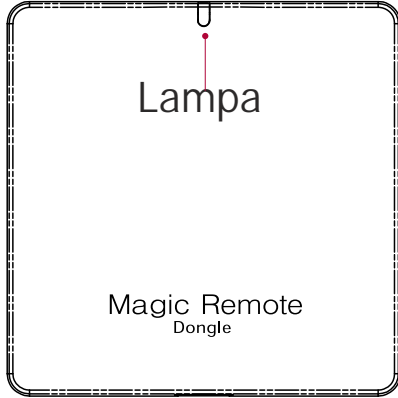

Cable IN (Kablo Giri i)

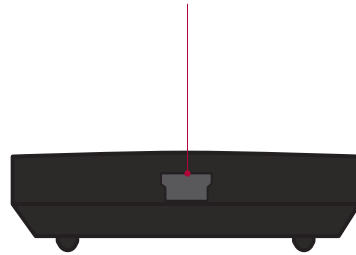

ALINACAK ÖNLEMLER

Uzaktan kumandayı maksimum ileti im mesafesinde kullanın (10 m, 32.8 ft).

- Yakındaki cihazlar nedeniyle bir ileti im arızası olu abilir.
- TV'ye 1 metreden (3.28 ft) daha uzak bir noktaya bir Eri im Noktasının (AP) yerle tirilmesi tavsiye olunur.
- Pili paralarına ayırmayın ve üzerine ısı uygulamayın.
- Pilleri dü ürmeyin ve hasar görmesine yol açabilecek a ırı darbe uygulamayın.
- Pilin ters takılması durumunda patlama tehlikesi olu ur.



www.onurelektronik.com.tr




LG

Life's Good


Dongle'ın Takılması

Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

- 1 TV'deki belirlenmiş Velcro bantı konumunu bulun. Ardından, koruma kapakını yırtın ve Velcro bantı takmak için bunu kullanın. (Sahip olduğunuz TV modeline bağlı olarak bant konumu farklı olabilir)
- 2 TV'ye Dongle Cihazı Kablo Jakı bağlamak için Dongle cihazına, Dongle Cihazı Kablo jakı bağlayın.

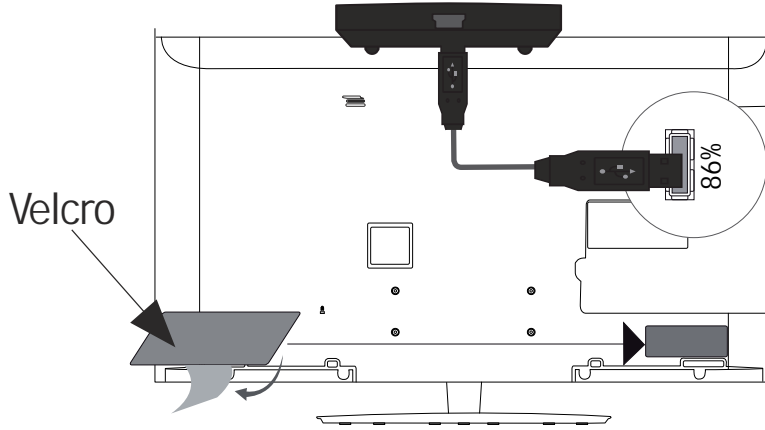

- 3 Aşağıda gösterildiği gibi Dongle'ı velcro bantıya takın.
 - 4 TV'nizin açık olduğundan emin olup 20 saniye bekledikten sonra Sihirli Uzaktan Kumanda'yı TV'nizle kaydettirin.
- * Eğer kablosuz medya kutusu için bir RF Program Kilidi mevcut ise Magic uzaktan kumanda RF Program Kilidini televizyonun arka tarafına takın.
 - * Kablosuz parazitinden kaçınmak için, Magic uzaktan kumanda ile Wi-Fi dongle'ı arasındaki mesafeyi 20 cm'de tutun.

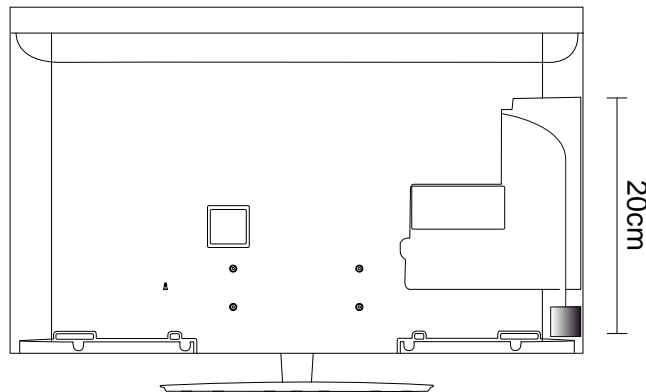

www.onurelektronik.com.tr



LG

Life's Good

RF TEKNİK ÖZELLİKLER

Sihirli Uzaktan Kumanda, Bluetooth Sürüm 3.0'yi kullanarak RF Dongle'ıyla iletişim kurar.

- ? Çıkış Gücü (Maks.) : 10 dBm veya daha az
- ? Maksimum İletim Uzaklığı :
Görüş alanı içerisinde yaklaşık 10 m (30 ft)
- ? Frekans Aralığı : 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
- ? Veri Hızı (Maks.) : 3 Mbps

Pillerin Yerleştirilmesi

- ? Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, Alkalin pilleri (1,5 V AA) + ve - uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde yerleştirin ve pil kapağını kapatın.

Desen hareketi fonksiyonunu kullanmak için

Normal video ekranı açıkken Tekerlek(OK)'e basın ve ekrana doğru bir desen çizin.

	Önceki kanal: Önceki kanala geri gider.
	Son izlenenler listesi: En son izlenen kanalları gösterir.

* Bazı pencereler açıkken çalışmayabilir.

- ? Uzaktan kumandadaki düğme etiketleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.



www.onurelektronik.com.tr



LG

Life's Good

UYUMLULUK

2012 model LG SmartTVler ile uyumludur.

Kullanılmı pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması

1. Üstünde çarp. isareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üzerinde olmas., bur ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/96/EC kapsam.nda olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oran.nda civa, %0,002 oran.nda kadmiyum veya %0.004 oran.nda kursun içermesi durumunda c.va (Hg), kadmiyum (Cd) veya kursun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal at.l çöplerden ayr. olarak, hükümet veya yerel idareler taraf.ndan belirlenmiş olan toplama merkezlerinde at.lmal.d.r.
4. Bu tip kullan.lm.spil/akümülatörlerin doğru olarak at.lmas. hem çevreye hem de hayvan ve insan sağl.g.na verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçlar. önleyecektir.
5. Kullan.lm.spillerinizin/akümülatörlerinizin at.lmas. ile ilgili olarak, bulduğunuz yerdeki belediye, çöp at.m hizmeti veren kuruluslara veya ürünü sat.n ald.g.n.z yerlere başvurabilirsiniz.





LG

Life's Good



Pioneer – Hisense – Bose – LG Yetkili Servisi

Ho dere Caddesi Halit Ziya Sokak No: 4/A
06540 Çankaya – ANKARA

Tel : 0312 442 0 442 - 441 34 44 Fax: 440 75 78